

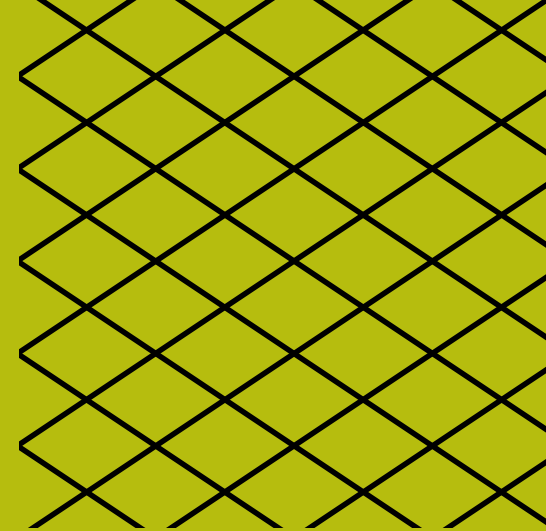
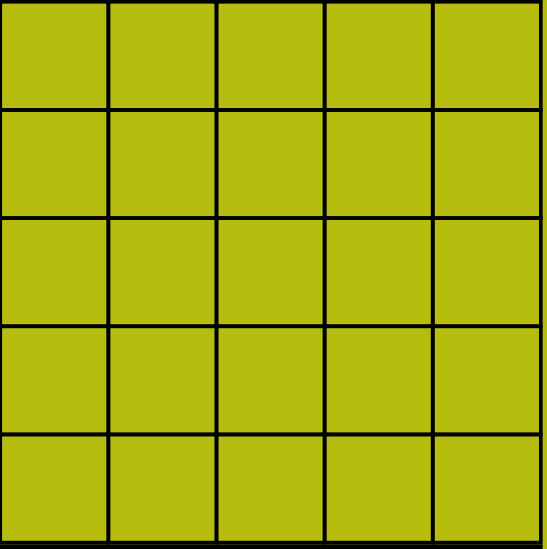



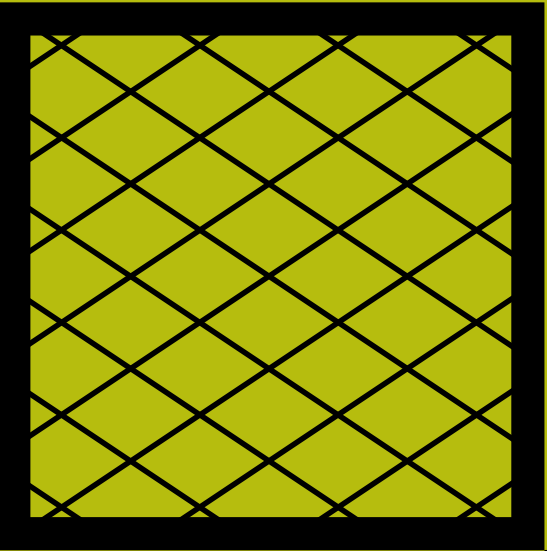


IQUBE *Mesh*

IQUBE 16



PRĘT KWADRATOWY 16
/ SQUARE ROD 16





nr 040 010 05

ŚLIZGACZ Ø15
/ FURNITURE
GLIDE Ø15 / Ø0,59"



nr 040 018 07

RURA KWADRATOWA 16
/ SQUARE PROFILE 16





nr 040 011 05

**STOPA
Z REGULATOREM
WYSOKOŚCI**
/ HEIGHT
ADJUSTED FOOT



nr 040 017 07

**RURA KWADRATOWA 16
Z JEDNĄ PÓŁKĄ**
/ SQUARE PROFILE 16
WITH ONE SHELF





nr 040 083 05

**ZAWIESZKA
UNIWERSALNA
IQUBE 16**
/ SUSPENSION
BRACKET FOR
IQUBE 16



nr 040 020 05

**RURA KWADRATOWA
16 Z DWIEMA PÓŁKAMI**
/ SQUARE PROFILE 16
WITH TWO SHELVES



nr 040 084 05

ŁĄCZNIK ŁZ - 01
/ CONNECTOR
ŁZ - 01



nr 040 008 00



IQUBE 22



ŁĄCZNIK 7003
/ CONNECTOR
7003




**RURA
KWADRATOWA 22**
/ SQUARE PROFILE 22





nr 040 014 05

ŁĄCZNIK 7002
/ CONNECTOR
7002



**RURA
KWADRATOWA 22
Z JEDNĄ PÓŁKĄ**
/ SQUARE PROFILE 22
WITH ONE SHELF





nr 040 086 05

**ZAWIESZKA
UNIWERSALNA
IQUBE 22**
/ SUSPENSION
BRACKET FOR
IQUBE 22




nr 040 021 05

**RURA
KWADRATOWA 22
Z DWIEMA PÓŁKAMI**
/ SQUARE PROFILE 22
WITH TWO SHELVES



nr 040 085 05

**REGULATOR
WYSOKOŚCI
20x20 PVC
SZARY**
/ HEIGHT
ADJUSTMENT
PCV GREY
20x20
/ 0,79"x0,79"




nr 015 007 11

**REGULATOR
WYSOKOŚCI
20x20 PVC
CZARNY**
/ HEIGHT
ADJUSTMENT
PCV BLACK
20x20
/ 0,79"x0,79"





nr 015 007 07

**ZAŚLEPKA
CZARNA
22x22 PVC
L = 15,7 mm**
/ BLACK CAP
22x22
/ 0,79"x0,79"
PCV L = 15,7 mm
/ 0,62"



nr 040 019 07

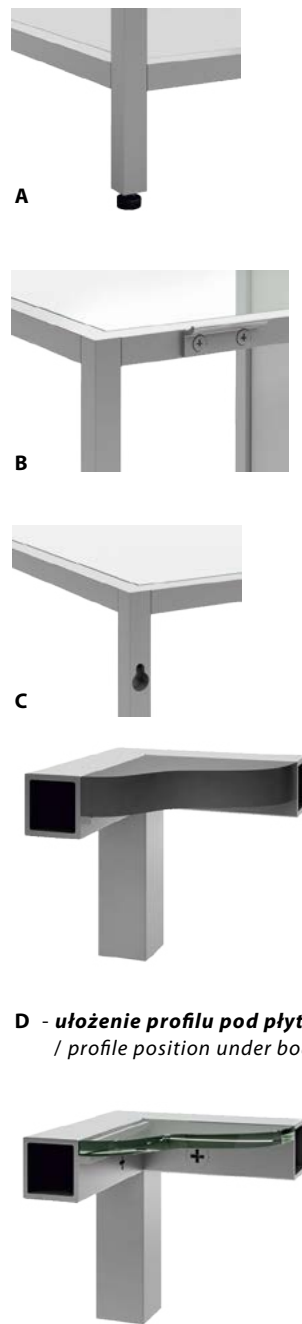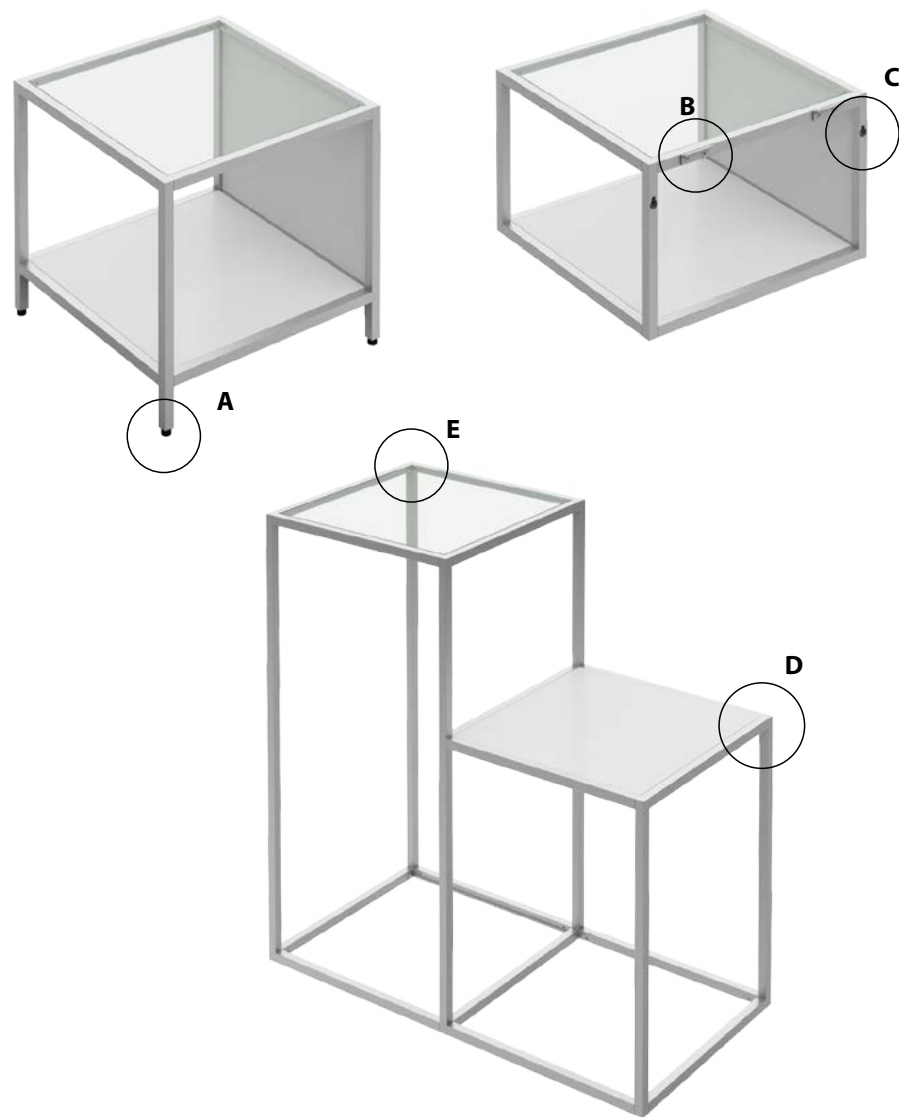

D - ułożenie profilu pod płytę
/ profile position under board

E - ułożenie profilu pod szkło
/ profile position under glass


A - wolnostojący na stopie regulacyjnej lub ślizgaczu
/ free-standing on an adjustable foot or slider

B - zawieszany na kołkach rozporowych z wkrętem z łbem stożkowym
/ fixed on wall plugs with a countersunk screw

C - mocowany na systemie ściennym ZOBAL
/ mounted on the ZOBAL wall system

RAMKA Z SIATKĄ DO SYSTEMÓW IQUBE


/ FRAME WITH MESH
FOR IQUBE SYSTEMS

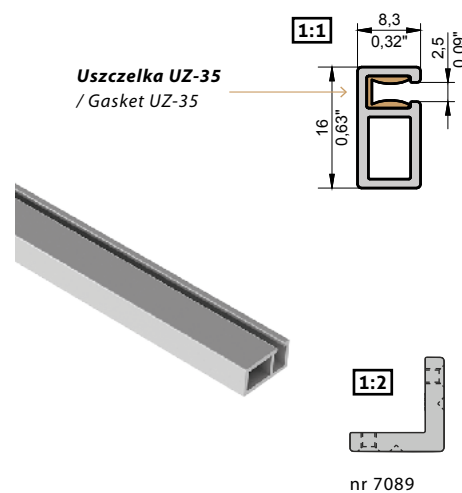

nr 040 024 05

nr 7089

SIATKA STALOWA CIĘTO-CIĄGNIĘTA / EXPANDED METAL MESH

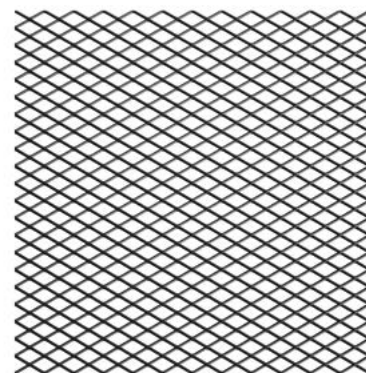

nr 040 088 00

ZOBAL



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE / IMPORTANT INFORMATION

Systemy firmy ZOBAL – IQube 16 i IQube 22, to lekkie, subtelne i jednocześnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastosowaniu. Dzięki użyciu specjalnie zaprojektowanych łączników można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo złożone konstrukcje. Niezależnie od konstrukcji, systemy IQube 16 i IQube 22 można stosować jako stojące samodzielnie konstrukcje, wyposażone w stopki z regulacją wysokości lub ślizgacze (A), zawiesić je na ścianie przy pomocy kołków rozporowych (B) lub na systemie ściennym ZOBAL (C) z użyciem zawieszek uniwersalnych 040 020 05 i 040 021 05. Półki są wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm oraz płyty o grubości 10 mm (IQube 16) lub 16 mm (IQube 22). Można również zastosować płytę w orientacji pionowej. Dostępne wykończenia w wersji anodowanej: kolor naturalny (C-0), kolor stali nierdzewnej (C-30S), kolor złoty (C-23) i kolor czarny (C-35) oraz kilka kolorów z palety RAL.

Maksymalne wymiary jednego modułu IQube 16 (prostokątnianu) wynoszą: 400/1200/400 [mm] (wys./szer./gł.). Nośność jednej półki szklanej, przy równomiernym obciążeniu wynosi 20 kg. Maksymalne wymiary jednego modułu IQube 22 (prostokątnianu) wynoszą: 600/1500/600 [mm] (wys./szer./gł.). Nośność jednej półki szklanej, przy równomiernym obciążeniu wynosi 20 kg. Natomiast nośność półki z płyty o grubości 10 mm wynosi 25 kg.

IQube 16 and IQube 22 are subtle and durable shelving systems with multiple usage. Specially designed connectors offer many possibilities for making simple shelves as well as more complex constructions. Systems IQube 16 and IQube 22 can be designed as based on height adjusted feet or furniture glide standing constructions (A), fixed on wall with nail expansion anchor (B) or fixed on ZOBAL wall system (C) with brackets (catalogue no 032 126). Shelves are made of 4 mm / 0,16" tempered glass and 10 mm / 0,39" board (IQube 16) or 16 mm / 0,63" board (IQube 22). It is also possible to use boards vertically. Anodizing available surfaces: silver natural anode (C-0), stainless steel look (C-30S), black anode (C-35) and powder-coated in a few RAL colors.

The maximum dimensions of one IQube 16 module (cuboid) are: 400/1200/400 [mm] / 15,75"/47,24"/15,75" (height / width / depth). The load capacity of one glass shelf with an even load is 20 kg / 44,09 lbs. The maximum dimensions of one IQube 22 module (cuboid) are: 600/1500/600 [mm] / 23,62"/59,05"/23,62" (height / width / depth). The load capacity of one glass shelf with an even load is 20 kg / 44,09 lbs. However, the load capacity of 10 mm / 0,39" thick board shelf is 25 kg / 55,12 lbs.